




Gleitspindelschieber

Keilspindelschieber

Theoretisch mögliche Leckagerate

Theoretisch mögliche Leckagerate

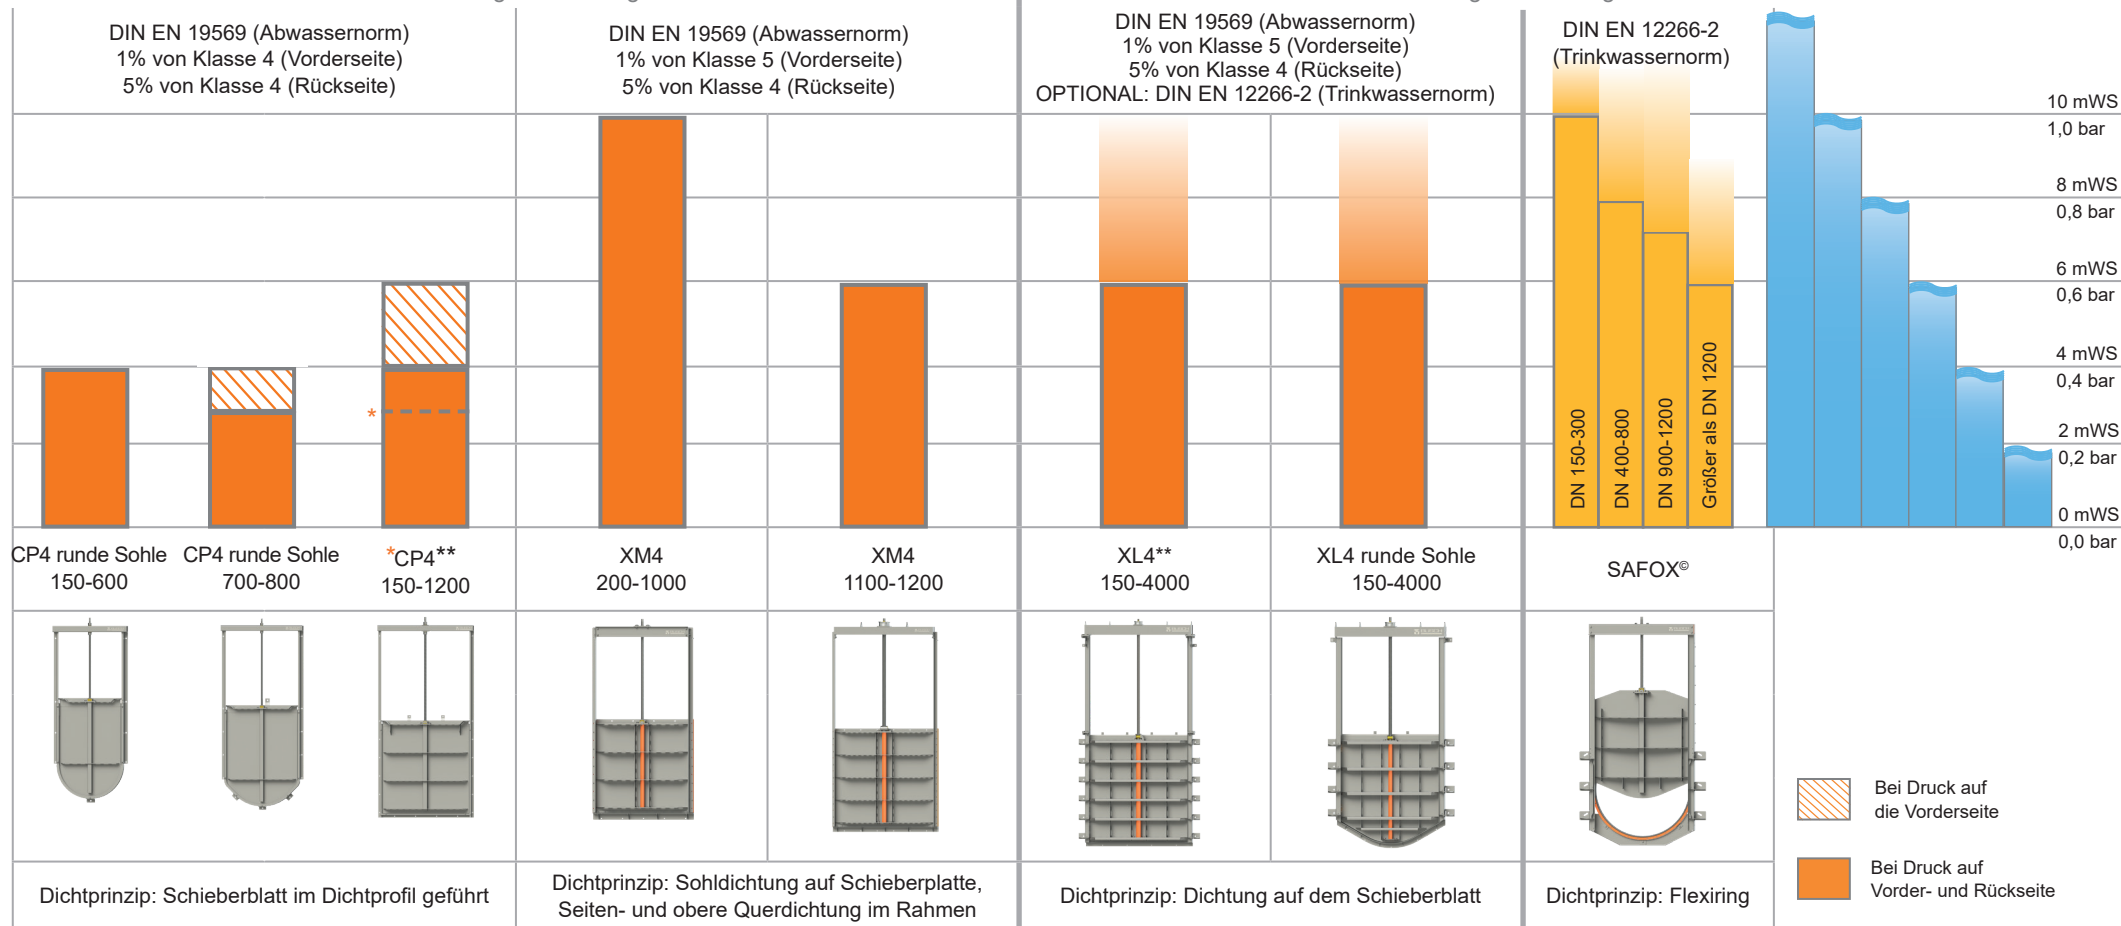

i Das BÜSCH UNO-Verfahren für EPDM und NBR. BÜSCH-Eckverbindungen werden, wie in der Stahlwasserbaunorm gefordert, vulkanisiert. BÜSCH-Stoßverbindungen (SAFOX®) werden stoßgeschweißt, was laut Stahlwasserbaunorm einem vergleichbaren Verfahren entspricht.

Alle Angaben in mm. Schieber auf Wunsch auch für höhere Drücke lieferbar.
 *CP4 ab 900 mm 3 mWS auf die Rückseite **auch als Absenkschieber erhältlich