



Przegląd produktów: Zasuwy wrzecionowe

Zasuwy wrzecionowe z uszczelnieniem w ramie

Zasuwy wrzecionowe z dociskami

Teoretycznie możliwa szybkość wycieku


Teoretycznie możliwa szybkość wycieku

Norma DIN EN 19569
1% od strony docisku
5% od strony odrywania

Norma DIN EN 19569
1% od strony docisku
5% od strony odrywania

Norma DIN EN 12266-2 (dla wody pitnej)
Lub: Norma DIN EN 19569
1% od strony docisku
5% od strony odrywania

Norma DIN EN 12266-2
(dla wody pitnej)

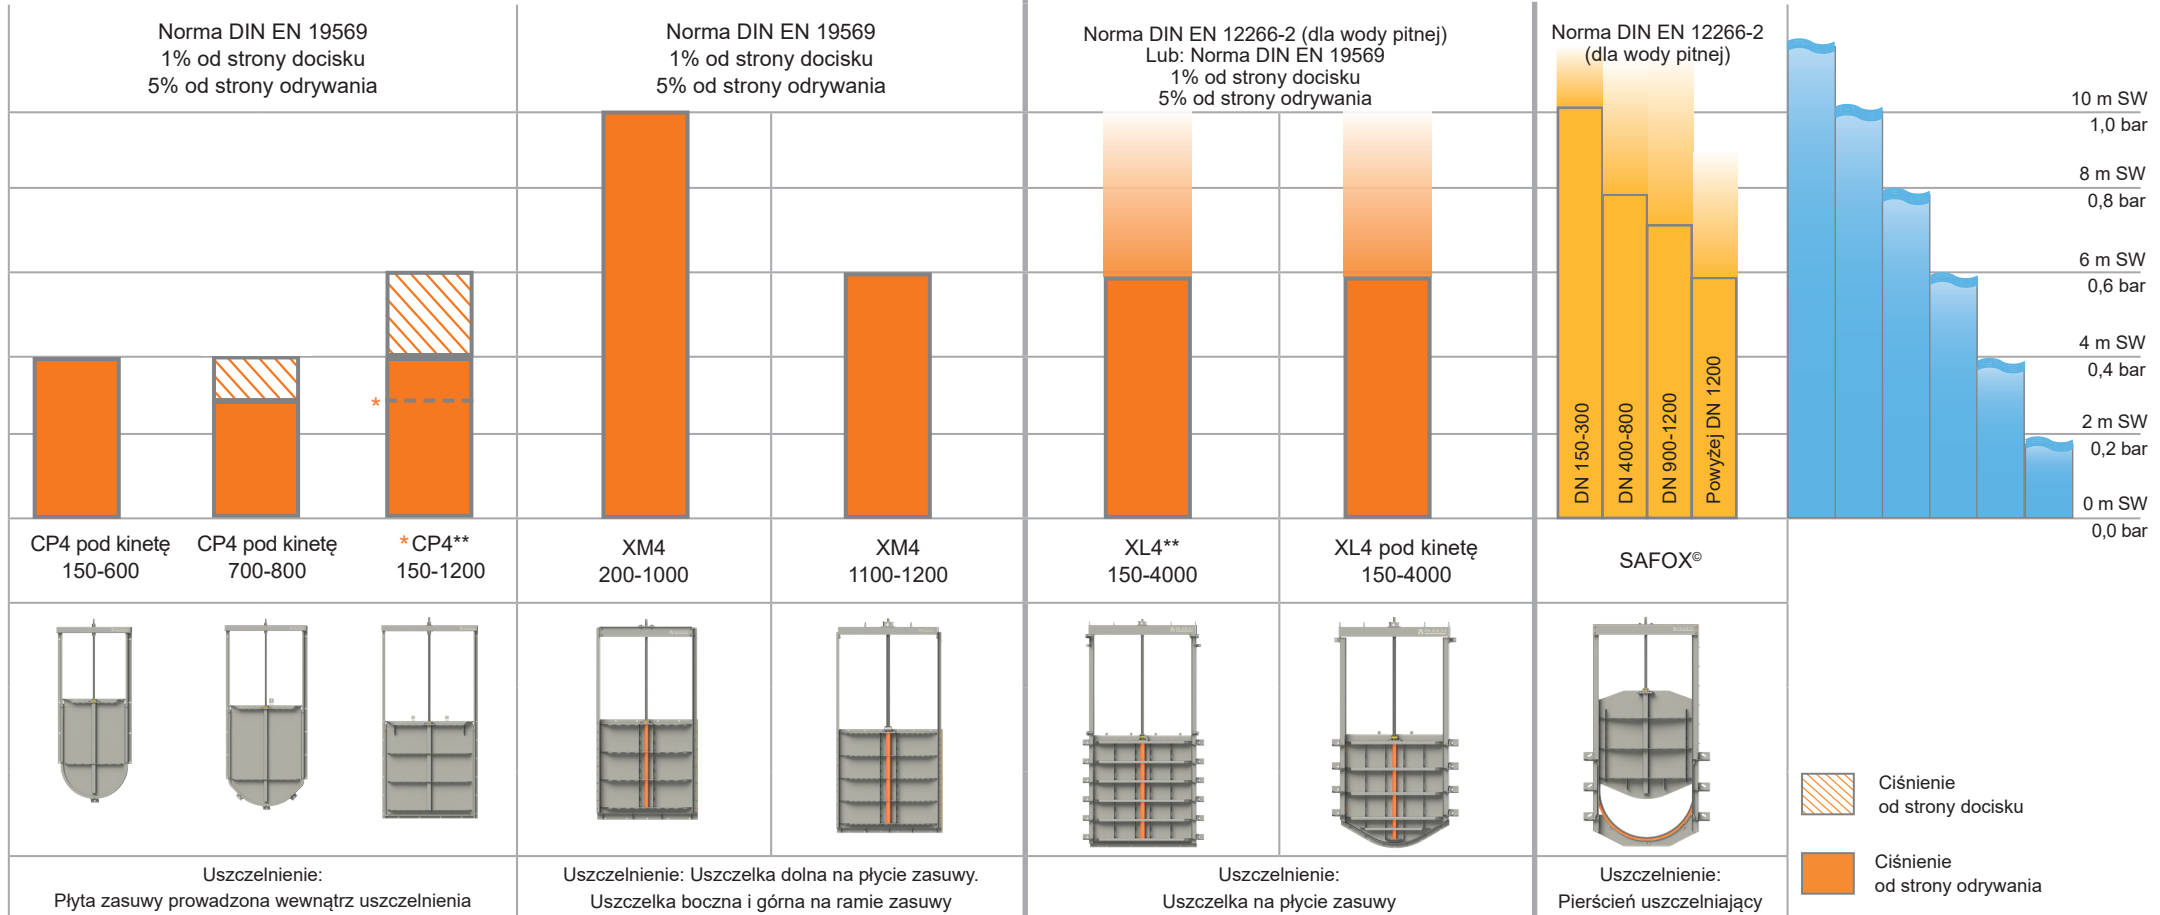

BÜSCH UNO zgrzewanie uszczelek z EPDM i NBR. Wszystkie połączenia kątowe uszczelek zasuw produkowanych przez BÜSCH są wulkanizowane zgodnie z wymaganiami norm dla stalowych konstrukcji hydraulicznych. Połączenia uszczelek BÜSCH SAFOX® są spawane doczołowo co odpowiada procesowi zgrzewania.

*Zasuwy wrzecionowe CP4 powyżej DN 900 dla ciśnienia roboczego 3 m SW od strony odrywania

**Dostępne również jako zasuw z płytą opuszczaną